

UNIGATE® CL

用于DINrail的协议转换器


符合规范

已认证

可配置的

即可使用

在德国设计和制造

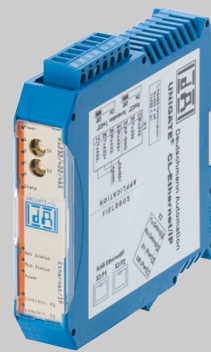

数据手册

EtherNet/IP I/O适配器（从属）

10/100 Mbit/s

IT功能。网络服务器、FTP服务器

隔离的Ethernet/IP接口，带有2个RJ45连接器

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

通用EDS文件（通过配置）

多达1060字节的输入和1060字节的输出数据

RS232/RS485/RS422最高可达520 kBaud

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	23 x 115 x 111 (包括螺钉-插头-连接器) 23 x 117 x 100 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	大约 123 g
保护等级	DIN 导轨 IP20
外壳材料	聚酰胺
安装方式	DIN 导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 100mA, max. 120mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	所有指定的EtherNet/IP功能
技术	ASIC
认证	符合ODVA标准, CE
电镀分部	母线上的标准
选项	应用方面的电化学划分

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE CL-EI 2Port	DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to EtherNet/IP 2Port. Additional Debug-interface, Housing: sky blue RAL 5015	V3819
UNIGATE CL-GT-EI 2Port	DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to EtherNet/IP 2Port. Additional Debug-interface, Housing: sky blue RAL 5015. Additional galvanic separation RS-side (RS-Interface)	V3861
Optional	Neutral version	on request
Optional	Customized design	on request
Note: Further variants can be found in the brochure and the price list.		